

Schuindak





Schuindak schoorstenen, ook voor meerdere kanalen een esthetisch verantwoorde prefab schoorsteen

Prefab schuindak schoorstenen worden volledig naar uw wens samengesteld. Alle afmetingen en indelingen zijn mogelijk, waardoor installatietechnische voorzieningen als o.a. rookgasafvoer, luchttoevoer, ventilatieafvoer en rioolontspanning gecombineerd het dak uit kunnen worden gebracht.

Alle installatietechnische uitmondingen zijn waterdicht vastgelast in de schoorsteen en steken tot onder het dakbeschot. Het geheel wordt standaard compleet geleverd met een indekstuk. Eenvoudig te plaatsen en door de vele opties altijd naar uw wens!



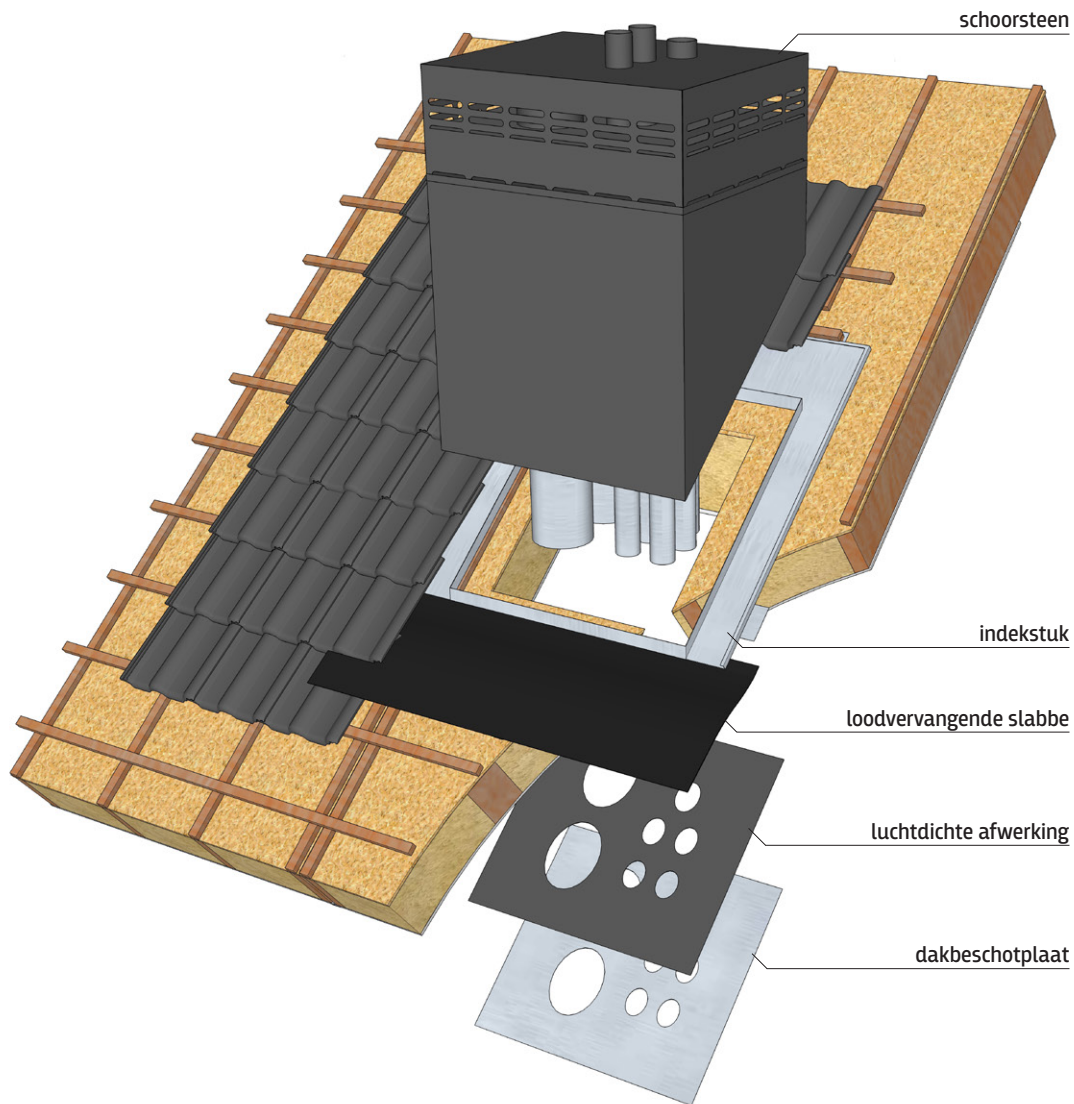

- RG** = Rookgasafvoer CV - ketel
- LT** = Luchttoevoer CV - ketel
- MV** = Ventilatie afvoer
- RO** = Riool Ontluchting

Specificaties schuindak schoorstenen:

- Alle afmetingen zijn mogelijk.
- De schoorstenen zijn vrij indeelbaar, elk kanaal is op elke positie mogelijk.
- Vele opties verkrijgbaar, waaronder luchtdichte dakbeschotplaten.
- Standaard geleverd met indekstuk.
- Geen losse delen, maar een schoorsteen uit één geheel.
- Geen losse verlengsetjes nodig, maar gewoon langere kanalen tot onder het dak.
- Eenvoudig te monteren, zie hiervoor ook ons montagevoorschrift.
- Schuindak en nok schoorstenen standaard voorzien van loodvervanger (Ubiflex).
- 3D modellen (Sketchup, Revit, AutoCAD) op aanvraag of via www.mepcontent.eu

Breman Schoorsteentechniek

T 038 332 77 99

E schoorsteentechniek@breman.nl

I bremanschoorsteentechniek.nl