

CLV systemen




CLV systemen van Breman
Schoorsteentechniek:
Een (veiligheids) zorg minder!


Onder de merknaam LRC (Lucht Rookgas Concentrisch) levert Breman Schoorsteentechniek al ruim 35 jaar moderne CLV systemen voor rookgasafvoer en luchttoevoer in hoogbouw. Een zeer veilig, modern, duurzaam en toekomstgericht product waarin het gebruik van machines en de specialistische kennis van ervaren vakmensen naadloos samenvloeit.

Veilig omdat rookgassen door de luchtomspoelde constructie, nooit in woningen terug kunnen stromen. Modern omdat we direct inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen bij cv toestelfabrikanten. Duurzaam door mogelijk hergebruik van materialen. Toekomstgericht omdat het CLV of CLVp systeem aansluit op de allernieuwste generaties cv-toestellen.






CLV-top op prefab schoorsteen



Principe concentrische aansluiting



Voorbeeld ondersectie

Breed inzetbaar

CLV-systemen zijn breed inzetbaar door de mogelijkheid om verschillende soorten cv-toestellen op één systeem aan te kunnen sluiten en de mogelijkheid om het systeem op verschillende plaatsen te kunnen monteren, bijvoorbeeld in een leidingschacht of balkonkast. Systemen kunnen geleverd worden in zowel aluminium als roestvaststalen uitvoeringen. In overleg met cv-toestelfabrikanten zijn zeer kleine diameters toepasbaar indien gebruik gemaakt wordt van overdruk cv-toestellen. Dit betekent kleinere schachten en dus meer netto woonoppervlakte. De aan te sluiten cv toestellen moeten altijd zijn voorzien van een (met het toestel mee gekeurde) terugslagklep.

Overleg met opdrachtgever


Aan levering en montage van de systemen gaat een uitgebreid en gedegen overleg met u vooraf. In dit afstemmingsgesprek bepalen we de indeling van de leidingschacht, en de uitvoeringsvorm van de schoorsteen. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met alle aspecten welke van invloed zijn op de overige disciplines op dit werk.

Prefab schoorstenen voor elke gewenste situatie

De uitmonding van het CLV-systeem kan uitgebreid worden tot een gecombineerde prefab schoorsteen. Hierin kunnen ook uitmondingen voor ventilatiekanalen en rioolontspanningopgenomen worden. Ook is het mogelijk om opstanden voor dakventilatoren of doorvoermogelijkheden voor andere soorten leidingen in de schoorstenen op te nemen.

Alle voordelen op een rij:

- PRAKTISCH** Eenvoudige en snelle montage van 'staande' systemen. Een vorm die in het moderne bouwproces gewenst is.
- VEILIG** Altijd luchtomspoelt en door de 'staande' opbouw en geen risico op uitzakken.
- CE GEMARKEERD** Kwaliteitsborging onafhankelijk van de borging van kwaliteit tijdens het bouwproces.
- EFFECTIEF** Meer netto woonoppervlakte bij toepassing CLV of CLVp systemen.
- DUURZAAM** Mits op de juiste manier onderhouden verwachten we dat CLV systemen 15 jaar mee kunnen. En doormiddel van tussentijdse inspecties denken we een levensduurverlenging te kunnen realiseren van nog één CV ketel "leven".

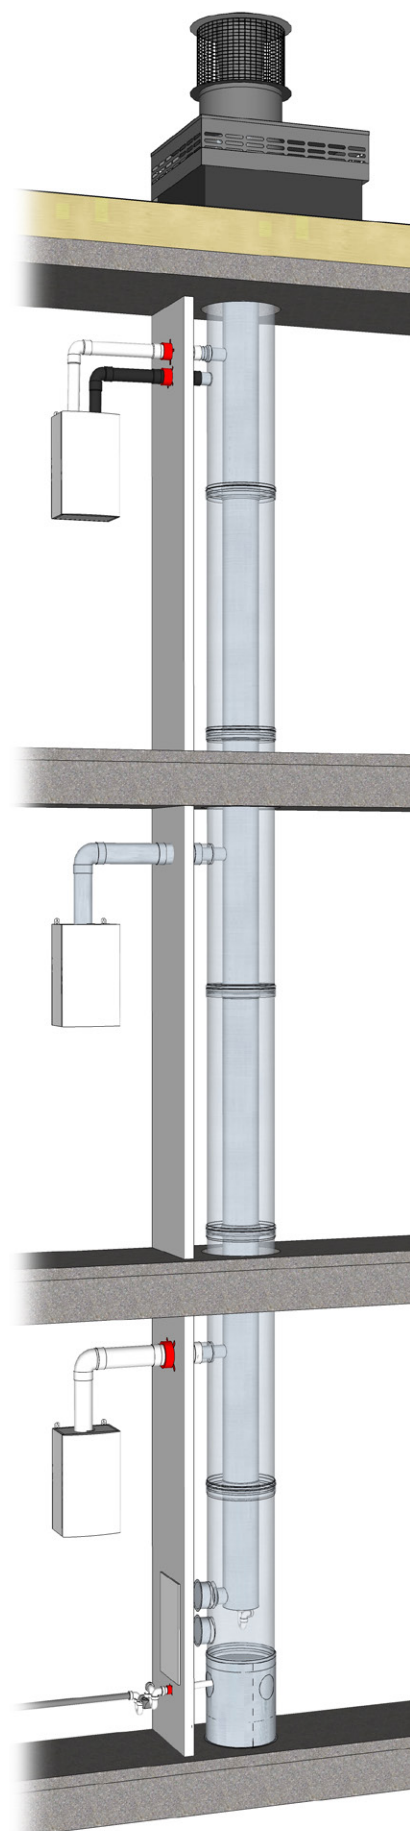

Breman Schoorsteentechniek

T 038 332 77 99

E schoorsteentechnik@breman.nl

I bremanschoorsteentechnik.nl