

# LWP-combi





LWP-combi, de schoorsteen voor een Lucht Warmte Pomp zoals de ITH0 Daalderop HP Cube

De LWP-combi is een prefab schoorsteen speciaal ontworpen voor eengezinswoningen (EGW) waarin een lucht warmtepomp, zoals de ITH0 Daalderop HP Cube, wordt toegepast. Het is een kant en klare oplossing voor elk dak. Alle installatietechnische uitmondingen worden gecombineerd en

waterdicht vastgelast het dak uitgebracht in een praktische gecombineerde schoorsteen. Het geheel wordt standaard compleet geleverd met een pan indekstuk voorzien van loodvanger. Eenvoudig te plaatsen en door de vele opties altijd naar uw wens!



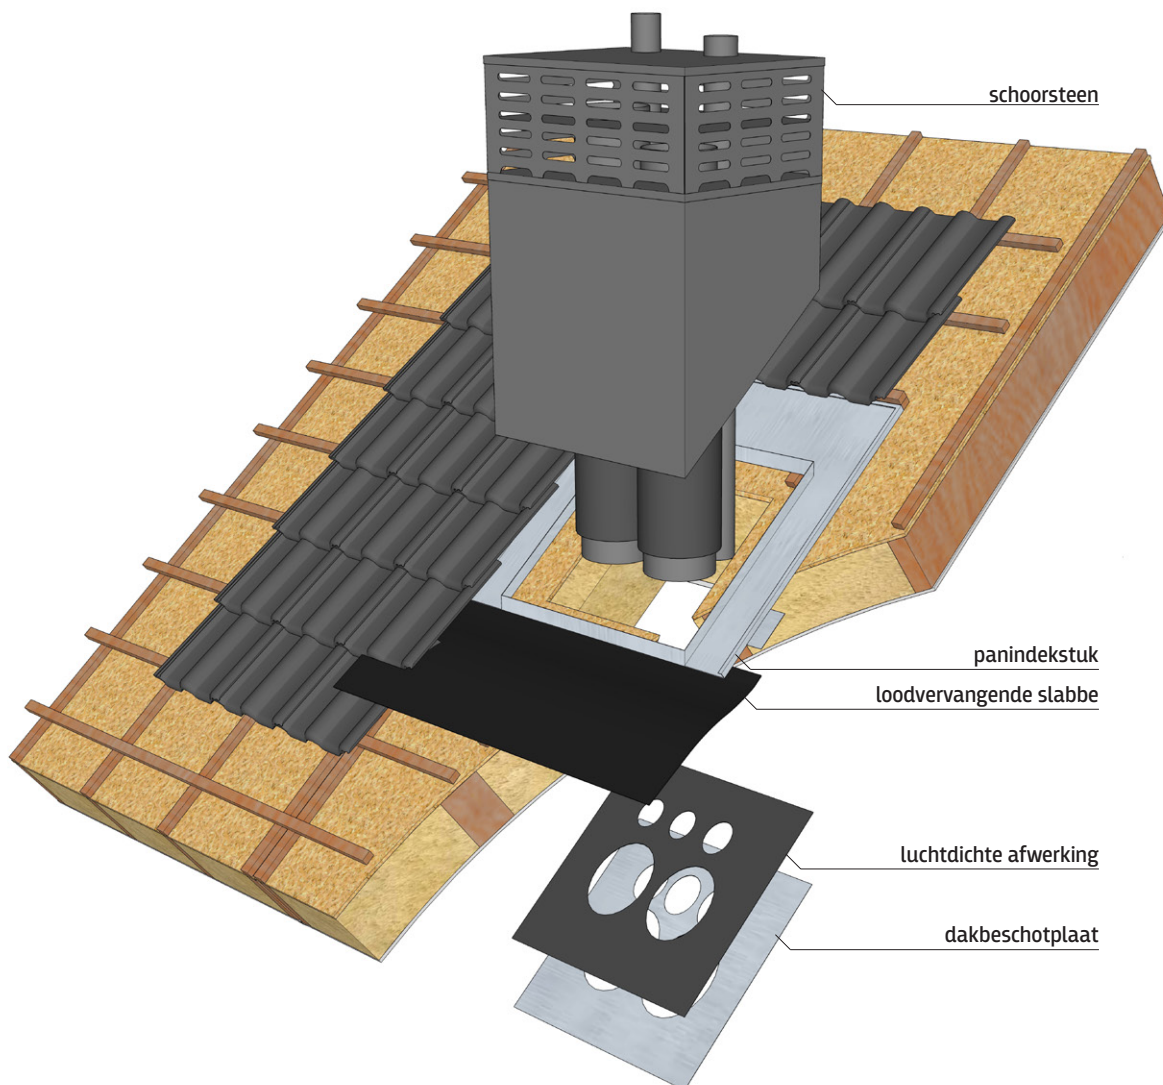

<b>RG</b>	= Rookgasafvoer CV - ketel	<b>ø 80</b>
<b>LT</b>	= Luchttoevoer CV - ketel	<b>ø 80</b>
<b>LT-wp</b>	= Luchttoevoer Warmtepomp	<b>ø 200</b>
<b>LA-wp</b>	= Luchtafvoer Warmtepomp	<b>ø 200</b>
<b>RO</b>	= Riool Ontluchting	<b>ø 90 of 110</b>

### Specificaties LWP-combi

- Afmeting 710x535mm, benodigde daksparring 500x400mm.
- Vele opties verkrijgbaar, waaronder luchtdichte dakbeschotplaten.
- Geen losse delen, maar een schoorsteen uit één geheel.
- Geen losse verlengsetjes nodig, maar gewoon langere kanalen tot onder het dak.
- Iedere gewenste (RAL) kleur mogelijk.
- Eenvoudig te monteren, zie hiervoor ook ons montagevoorschrift.
- Schuindak en nok schoorstenen standaard voorzien van loodvervanger (Ubiflex).
- 3D modellen (Sketchup, Revit, AutoCAD) op aanvraag of via [www.mepcontent.eu](http://www.mepcontent.eu)

## Breman Schoorsteentechniek

T 038 332 77 99

E [schoorsteentechniek@breman.nl](mailto:schoorsteentechniek@breman.nl)

I [bremanschoorsteentechniek.nl](http://bremanschoorsteentechniek.nl)