

Platdak





Platdak schoorstenen, ook voor meerdere kanalen een esthetisch verantwoorde prefab schoorsteen

Prefab platdak schoorstenen worden volledig naar uw wens samengesteld. Alle afmetingen en indelingen zijn mogelijk, waardoor installatietechnische voorzieningen als o.a. rookgasafvoer, luchttoevoer, ventilatie toe- en afvoer en rioolontspanning gecombineerd het dak uit kunnen worden gebracht.

Alle installatietechnische uitmondingen zijn waterdicht vastgelast in de schoorsteen. Het geheel wordt standaard compleet geleverd met een geïsoleerde onderbak (dakopstand) van 650mm. hoog. Eenvoudig te plaatsen en door de vele opties altijd naar uw wens!



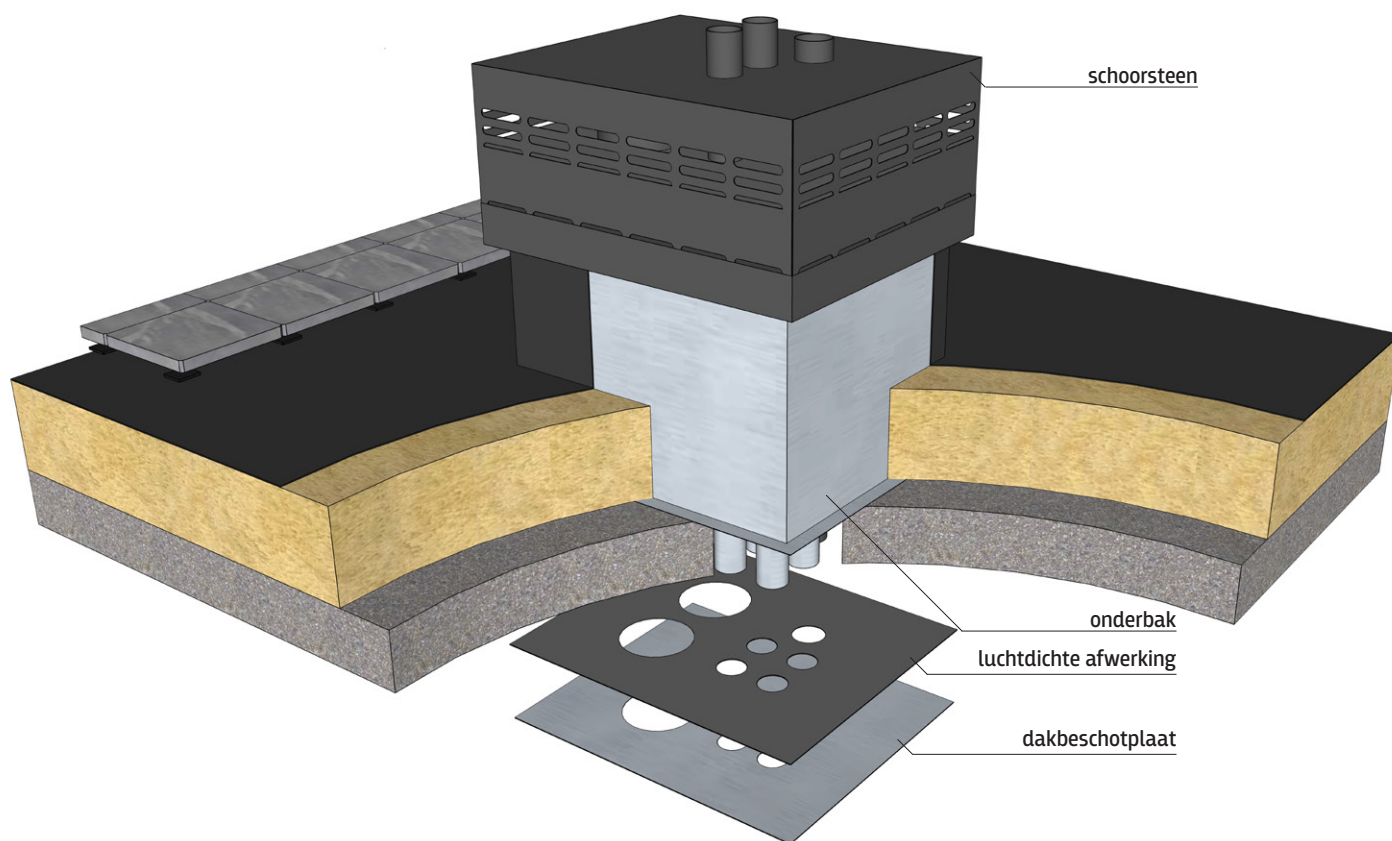

RG = Rookgasafvoer CV - ketel
LT = Luchttoevoer CV - ketel
MV = Ventilatie afvoer
RO = Riool Ontluchting

Specificaties platdak schoorstenen:

- Alle afmetingen zijn mogelijk.
- De schoorstenen zijn vrij indeelbaar, elk kanaal is op elke positie mogelijk.
- Vele opties verkrijgbaar, waaronder luchtdichte dakbeschotplaten.
- Onderbak standaard 650mm hoog, zodat deze direct op de betonvloer geplaatst kan worden.
- Geen losse delen, maar een schoorsteen uit één geheel.
- Geen losse verlengsetjes nodig, maar gewoon langere kanalen tot onder het dak.
- Eenvoudig te monteren, zie hiervoor ook ons montagevoorschrift.
- 3D modellen (Sketchup, Revit, AutoCAD) op aanvraag of via www.mepcontent.eu

Breman Schoorsteentechniek

T 038 332 77 99

E schoorsteentechniek@breman.nl

I bremanschoorsteentechniek.nl

Breman Goed plan!